





Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW





PFLEGEANLEITUNG FÜR HEBE-SCHIEBETÜRSYSTEME

PremiDoor 76 UND PremiDoor 88

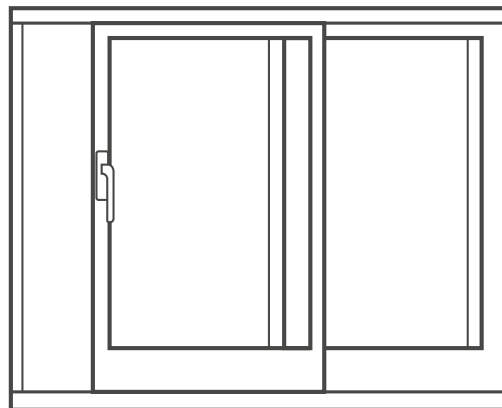

ÖFFNEN

Öffnen der Hebe-Schiebetür durch Drehen des Griffs um 180° nach unten.

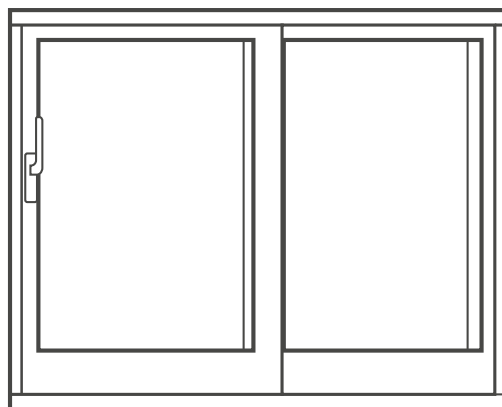

SCHLIESSEN

Schließen der Hebe-Schiebetür durch Drehen des Griffs um 180° nach oben.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben sich für eine hochqualitative und architektonisch elegante Kömmerling PremiDoor entschieden. Damit Sie lange Freude an Ihrer PremiDoor haben, hier einige einfache Pflege- und Wartungstipps.

DER ERSTE SCHRITT

Bitte entfernen Sie unmittelbar nach dem Einbau die Schutzfolie, die auf ihrer Tür angebracht ist. Im Anschluss sollte eine Erstreinigung stattfinden um bei der Montage möglicherweise verursachte Verschmutzungen zu beseitigen.

- Öffnen und schließen Sie ihre Tür stets sorgfältig und mit Bedacht um eine lange Lebensdauer zu unterstützen
- Achten Sie dabei stets auf die Stellung des Türgriffes



HINWEISE ZUR SICHERHEIT.

Achten Sie immer darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnung zwischen Flügel und Rahmen eingebracht werden, da diese zu Verletzungen und Sachschäden führen können. Setzen Sie den Flügel darüber hinaus keiner zusätzlichen Belastung aus, um Materialschäden zu vermeiden.

Hängen Sie den Flügel nicht selbstständig aus. Ebenso sollten die Nachstellung und Justierung der Beschläge ausschließlich durch Ihren Fensterbaufachbetrieb erfolgen.

Nur vollständig geschlossene und verriegelte Flügel erfüllen eine abschirmende Funktion. Geöffnete oder nicht ordnungsgemäß verriegelte Türflügel erreichen nicht die angegebenen Werte in Bezug auf die Eigenschaften der Hebeschiebetür. Hierzu zählen der Wärmeschutz, die Schalldämmung, die Schlagregendichtheit, die Fugendichtigkeit sowie die Einbruchhemmung.

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH EINKLEMMEN IM ÖFFNUNGSSPALT ZWISCHEN RAHMEN UND FLÜGEL

- **Bedienen Sie die Tür stets umsichtig und greifen Sie bei der sich bewegenden Tür nicht zwischen Flügel und Zarge**
- **Kinder sowie Personen, die die Gefahr hierbei nicht einschätzen können, sollten die Tür nicht ohne Aufsicht bedienen**

VERLETZUNGSGEFAHR UND SACHSCHÄDEN BEI UNSACHGEMÄSSEN BEDIENEN DER TÜR

- **Führen Sie den öffnenden Flügel während der gesamten Bewegung bis zur endgültigen Öffnungs- oder Schließposition langsam mit der Hand**
- **Vermeiden Sie ein Zuschlagen des Flügels**



PFLEGE DER DICHTUNGEN.

Auch die umlaufenden Dichtungen sollten regelmäßig von Staub und anderen Ablagerungen befreit werden. Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so können Sie mit dem Daumen, beginnend am festsitzenden Teil, die Dichtung wieder in die Nut eindrücken. Verwenden Sie dazu keine spitzen Gegenstände da diese die Dichtung beschädigen können.



PFLEGE DER KUNSTSTOFF-PROFILE.

Normal verschmutzte Rahmen Ihrer Hebe-Schiebetür können leicht mit handwarmem Wasser, unter Zusatz eines handelsüblichen Geschirrspülmittels, gereinigt werden. Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch oder Ähnlichem ist unbedingt zu vermeiden. Stark verschmutzte Rahmen können ohne große Mühe mit einem speziellen Reiniger von Kömmerling gepflegt werden.

- **Für weiße Kunststoffrahmen:**
KÖRACLEAN extra
- **Für farbige Kunststoffrahmen und Holzdekor:**
KÖRACLEAN color

Bitte setzen Sie sich hierfür mit ihrem Fensterbaufachbetrieb in Verbindung. Optional greifen Sie bitte auf den weiteren Fachhandel zurück.

- **Für Kunststoffrahmen mit AcrylColor Beschichtung:**
Reinigung mit Wasser und Schwamm

ACHTUNG!

Alle Lösungsmittelhaltigen Reinigungs- und Poliermittel dürfen nicht verwendet werden, insbesondere Nagellackentferner oder sogenannte „Kunststoffreiniger“.

PFLEGE DER ALU-VORSATZSCHALE.

Wenn Sie eine PremiDoor mit Alu-Vorsatzschale (Alu-Clip) oder eine Kömmerling PremiDoor 76 Unity erworben haben, benötigt das Aluminium eine besondere Reinigung, um das dekorative Aussehen zu erhalten. Diese sollte in regelmäßigen Intervallen erfolgen.

ELOXIERTE OBERFLÄCHEN werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit einem Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir den Einsatz von speziellen Eloxalreinigern. Um eine gleichmäßige, schlierenfreie Oberfläche zu erhalten, das Aluminium anschließend mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN werden bei leichten Verschmutzungen in der gleichen Art gereinigt wie eloxierte Oberflächen. Nach der Reinigung sollte mit klarem Wasser gut nachgespült werden. Für stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel, z. B. Lackreiniger und Politur aus der Autoindustrie, zu verwenden. Anschließend mit einem Leder oder trockenem Tuch abtrocknen.



**ACHTUNG!**

Keine Säuren oder alkalische Reiniger, Scheuermittel, Topfreiniger, Laugen, Mörtel, Kalkwasser, Nitroverdünnung oder Ähnliches verwenden.

REINIGUNG DER SCHWELLE.

Die Reinigung der Schwelle Ihrer Hebe-Schiebetür – also der Übergang am Boden von innen nach außen – ist besonders wichtig. Halten Sie ihn im Öffnungsbereich dauerhaft von Rückständen wie Laub oder Sandablagerungen frei, um das einwandfreie Öffnen und Schließen sicherzustellen.


VERÄNDERTES ÖFFNUNGS- UND SCHLISSVERHALTEN.

Ihre PremiDoor ist ein großes Bauelement aus Kunststoffprofilen, die sich im Sommer und Winter aufgrund der Temperaturen minimal ausdehnen oder zusammenziehen können. Dieses physikalische Prinzip kann in Einzelfällen dazu führen, dass sich Ihre Hebe-Schiebtür je nach Jahreszeit bzw. je nach Intensität der Temperatur unterschiedlich leichtgängig oder schwergängig öffnen bzw. schließen lässt. In den meisten Fällen reguliert sich diese technisch unvermeidbare Erscheinung von selbst.

WARTUNG & SCHMIERUNG.

Ein- bis zweimal jährlich sollten alle beweglichen Teile der Beschläge geschmiert und geölt werden.

WICHTIG: Die Gleitrollen Ihrer Hebe-Schiebetür benötigen keine Wartung. Sollte das Auf- und Zufahren dauerhaft schwergängig sein, sollten Sie Ihren Fensterbaufachbetrieb zur Problemlösung hinzuziehen.

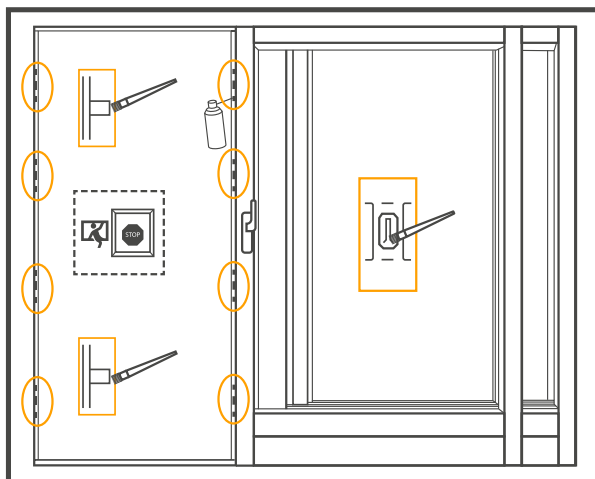


FETT BZW. SCHMIERFETT

wird bei den Beschlägen, insbesondere bei den Schließzapfen bzw. Pilzkopfzapfen sowie dem entsprechenden Lager am Rahmen, eingesetzt. Eine kleine Menge ist ausreichend.



DE Fett | GB grease | FR graisse
NL vet | IT grasso | ES grasa
TUR yağ | PL tłuszcz | RUS смазка

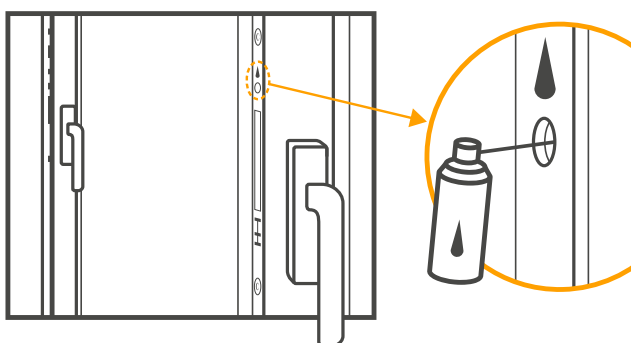

ÖL BZW. ÖLSPRAY wird in die dafür vorgesehene Wartungsöffnungen, z.B. beim Griffmechanismus eingebracht. Eine kleine Menge ist ausreichend.



DE Öl | GB oil | FR huile
NL olie | IT olio | ES óleo
TU sıvı yağ | PL olej | BUL масло

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

